

Прочные ботинки челси

МОДЕЛЬ: M-8025NBYLG | LadderLock



Ударопрочный



Защита от Прокола



Усиленная Подошва



Противоскользящий



Опора для Лестницы



Защита Носка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Нубук Премиум
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Memory Foam Anti-Fatigue
Подошва	Подошва PU/Нитрильная Резина
Защитный Подносок	VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)
Размер	EU 36–47 UK 2–13 US 3–14
высота	Прибл. 720 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ

	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **Антистатическая Защита:** 100 кОм–1000 МОм
- **HRO:** Термостойкая Подошва до 300°C




VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)

Максимальная защита
от ударов и раздавливания.



FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)

Защита от гвоздей
и острых предметов.

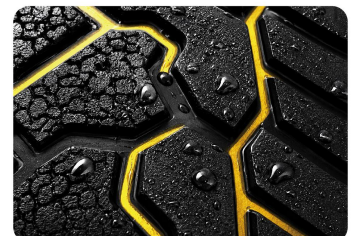

Противоскользящая Подошва

Надёжное сцепление на
скользких промышленных поверхностях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:




Горнодобыча




Тяжёлая
Промышленность



Наружные
Работы



Производство



Строительство



Техническое
Обслуживание



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net